



TERMÉKKATALÓGUS

Vácz Balázs

ipari és mezőgazdasági projektek
06 70 650 0958

Virágh Liza

lakossági projektek
06 70 650 0957

Tóth Marianna Zsanett

lakossági értékesítő
06 70 650 0987

Szépvolgyi Seila


lakossági értékesítő
06 70 467 8108

info@vano.hu

Általános információ

Cserepeslemezeink választéka igen széles mind bevonatok mind színek terén. Választhat egészen a legolcsóbb megoldásoktól a legminőségibb alapanyagokig. Különböző mintáink közül biztosan megtalálja a legmegfelelőbbet. Kiváló választás a cserepeslemez régi tetők felújításánál vagy új tetők építésénél, de akár egy kerti kiülő lefedésére is alkalmas lehet. Karbantartása igazán egyszerű, sima felületéről az eső lemossa a szennyeződésekét. Egyszerű és gyors vele a munka, hiszen fajsúlya kicsi és kivitelezése is egyszerű.

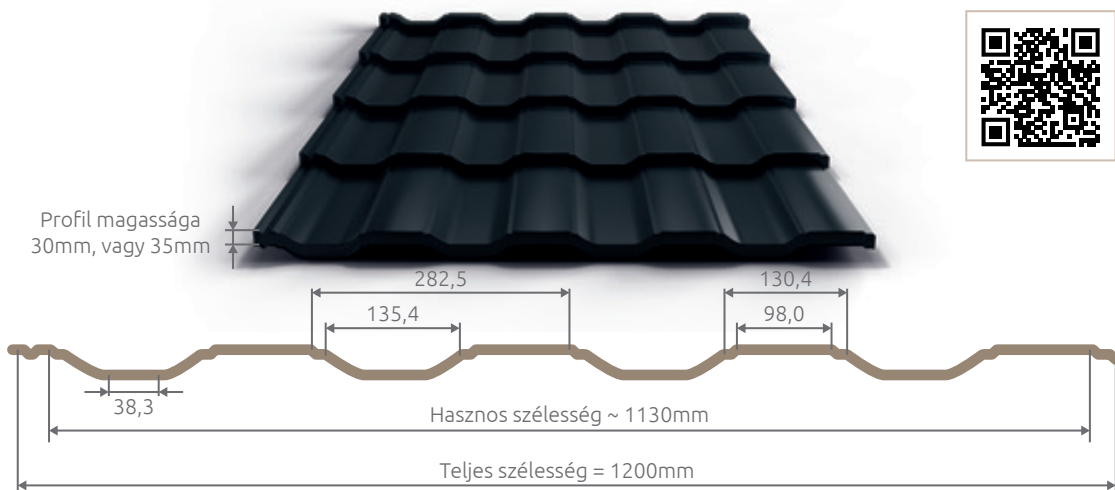

BESKID PLUS

A kétmodulos változat rendelését a GreenCoat Purex és a Granite HDX felületekben ajánljuk, mivel egyéb felületek esetében a különböző gyártási szériákból származó cserepeslemezek színei között előfordulhatnak árnyalatnyi különbségek.


Műszaki jellemzők

Teljes szélesség:	1200mm
Hasznos szélesség:	~ 1130mm
Cserépmodul hossza:	
- 350mm standard	
- 400mm	
Lemez hossza:	
- modul 350mm:	380-5980mm
- modul 400mm:	430-6030mm
Lemez vastagsága:	0,5mm
Magasság:	30 (standard) vagy 35mm
Hosszanti átfedés:	30mm
Súly:	kb. 5kg/m ²

modulok száma (mm)	BESKID PLUS 350	BESKID PLUS 400
-----------------------	--------------------	--------------------

1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dupla modulok

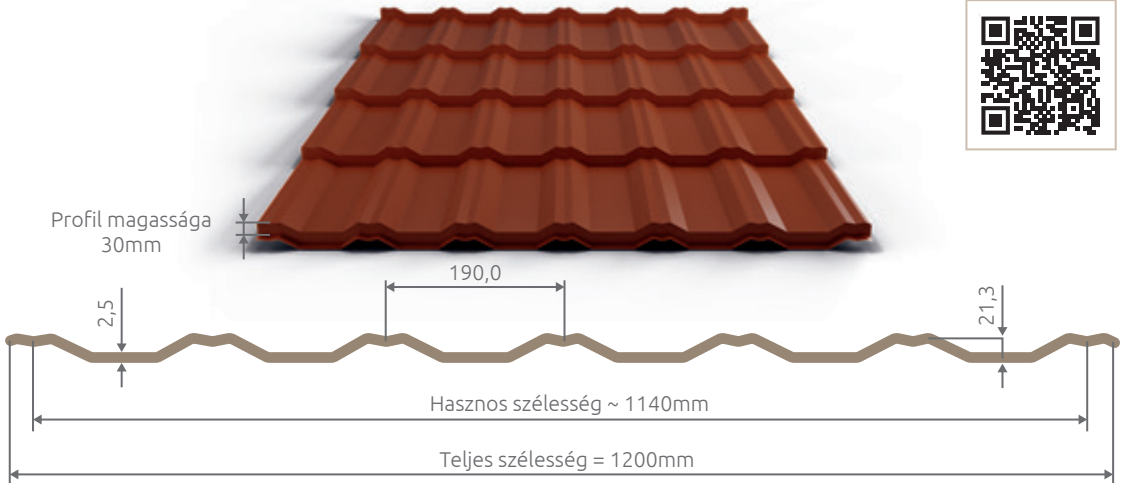

A kétmodulus változat rendelését a GreenCoat Purex és a Granite HDX felületekben ajánljuk, mivel egyéb felületek esetében a különböző gyártási szériákból származó cserepeslemezek színei között előfordulhatnak árnyalatnyi különbségek.

Műszaki jellemzők


Teljes szélesség:	1200mm
Hasznos szélesség:	~ 1140mm
Cserépmodul hossza:	
- 350mm standard	
- 400mm	
Lemez hossza:	
- modul 350mm:	380-5980mm
- modul 400mm:	430-6030mm
Lemez vastagsága:	0,5mm
Magasság:	30mm
Hosszanti átfedés:	30mm
Súly:	kb. 5kg/m ²

modulok száma (mm)

	AMALFI PLUS 350	AMALFI PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dupla modulus

BONA PLUS

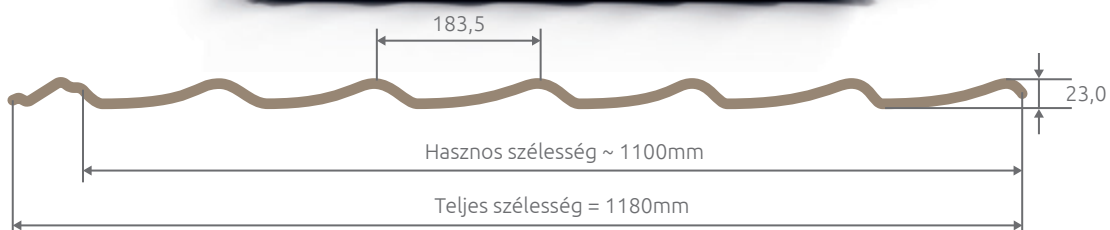

Műszaki jellemzők

Teljes szélesség:	1180mm
Hasznos szélesség:	~ 1100mm
Cserépmodul hossza:	
- 350mm standard	
- 400mm	
Lemez hossza:	
- modul 350mm:	470-6070mm
- modul 400mm:	520-6120mm
Lemez vastagsága:	0,5mm
Magasság:	23mm
Hosszanti átfedés:	120mm
Súly:	kb. 5kg/m ²

modulok száma (mm)	BONA PLUS 350	BONA PLUS 400
-----------------------	------------------	------------------

1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	
17	6070	



Műszaki jellemzők



Teljes szélesség:	1150mm
Hasznos szélesség:	~ 1060mm
Cserépmodul hossza:	
- 350mm standard	
- 400mm	
Lemez hossza:	
- modul 350mm:	380-5980mm
- modul 400mm:	430-6030mm
Lemez vastagsága:	0,5mm
Magasság:	34mm
Hosszanti átfedés:	30mm
Súly:	kb. 5kg/m ²

modulok száma AMALFI PLUS 350 AMALFI PLUS 400

modulok száma (mm)	AMALFI PLUS 350	AMALFI PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dupla modulok

LIMA PLUS

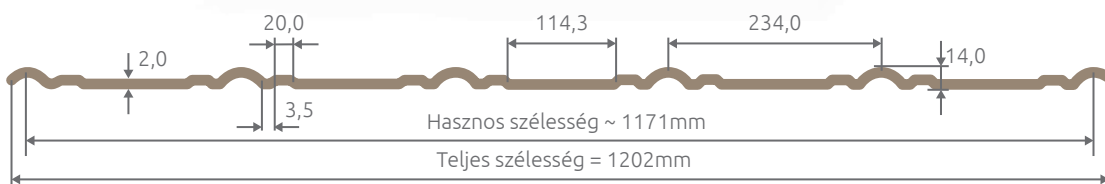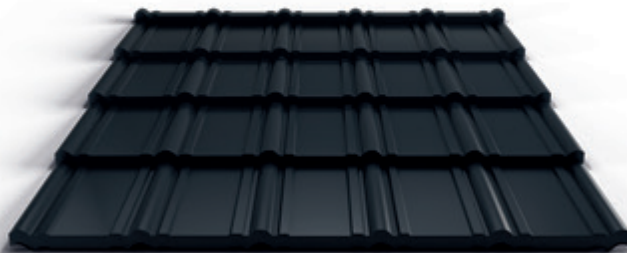

A kétmodulos változat rendelését a GreenCoat Purex és a Granite HDX felületekben ajánljuk, mivel egyéb felületek esetében a különböző gyártási szériákból származó cserepeslemezek színei között előfordulhatnak árnyalatnyi különbségek.

Műszaki jellemzők

Teljes szélesség:	1202mm
Hasznos szélesség:	~ 1171mm
Cserépmodul hossza:	
- 350mm standard	
- 400mm	
Lemez hossza:	
- modul 350mm:	380-5980mm
- modul 400mm:	430-6030mm
Lemez vastagsága:	acél 0,45 - 0,5mm
	alu 0,60mm
Magasság:	30mm
Hosszanti átfedés:	30mm
Súly:	kb. 5kg/m ²

modulok száma
(mm)LIMA
PLUS 350LIMA
PLUS 400

1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dupla modulok



Általános információ

Trapézlemezeink különböző bordamagasságban érhetőek el egyedi hossz méretre legyártva. Különböző színek és bevonatok érhetőek el, továbbá az anyagvastagságok is egészen a 0,4 mm-től a 0,7 mm vastagságig választhatóak. Alkalmas lehet trapézlemezünk kerítések építéséhez magasabb bordázatú lemezeink pedig használhatóak teraszok és ipari létesítmények lefedésére. Felhelyezése és kivitelezése nem okoz gondot, mi tudjuk biztosítani vásárlóink számára a szükséges kiegészítőket.





T-8 / T-14

T-8

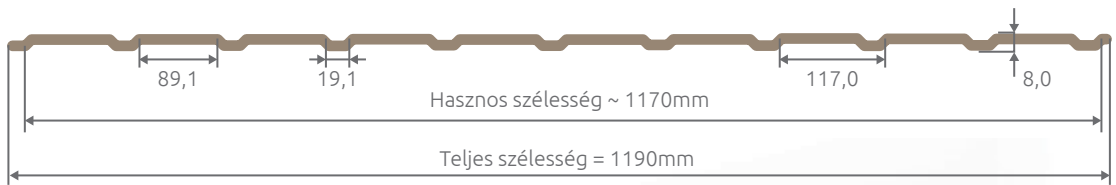
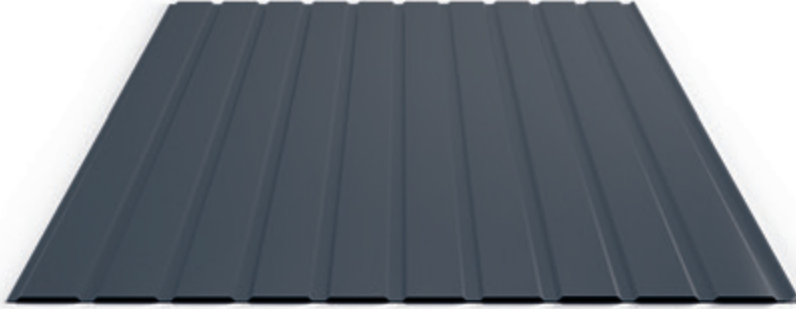


T-14

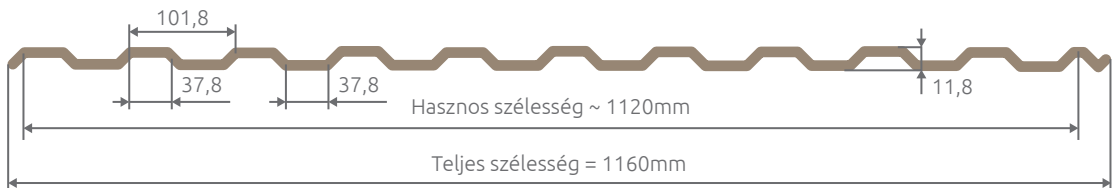
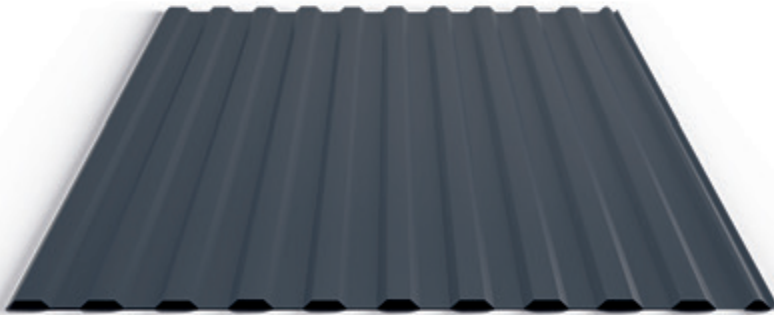


A T8-as trapézlemez esetében maximum lemezhossznak az 5m-t javasoljuk, a többi trapézlemez esetében a 8m-t.

T-18

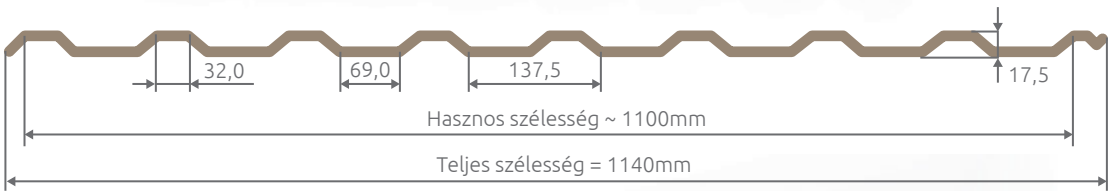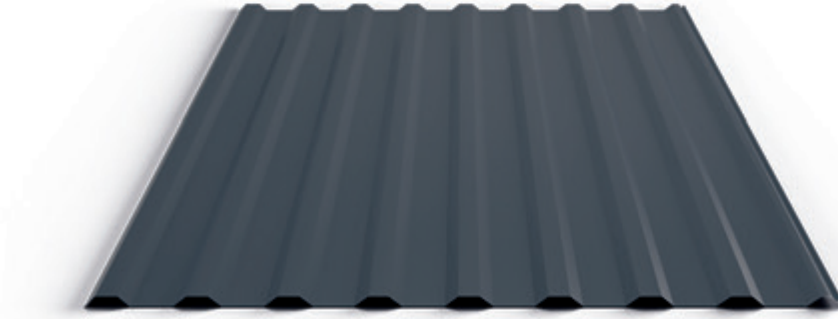



T-35

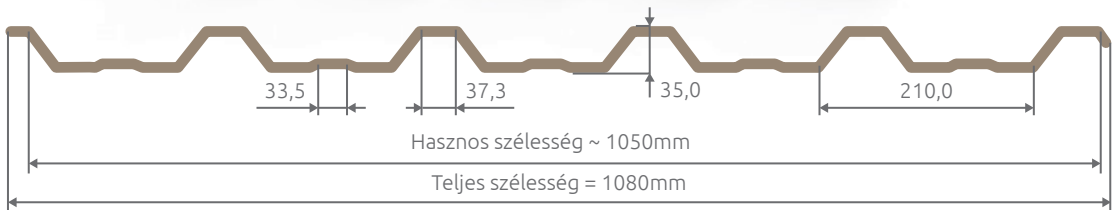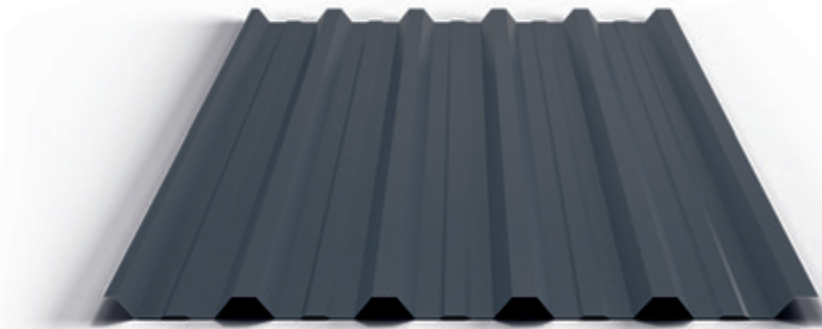

T18 és T35 trapézlemezeink megállják helyüket mezőgazdasági és ipari területeken, de akár egy ház vagy terasz lefedésére is tökéletesen alkalmasak lehetnek.

T-55 / DR!PSTOP

T-55

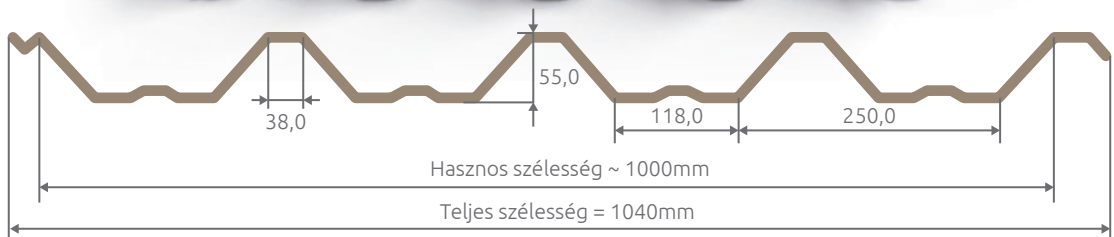
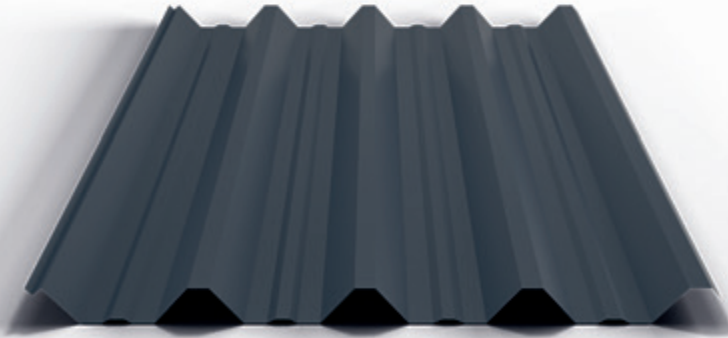


DR!PSTOP


A DR!PSTOP antikondenzációs filc gazdaságos megoldást nyújt páralecsapódás ellen a szigetetlen tetővel rendelkező épületek belsejében. Ez egy öntapadó filc, ami a trapézlemez alsó felére van ragasztva. A DR!PSTOP gyakorlatilag bármilyen környezetben használható, ahol páralecsapódási problémák jelentkeznek. A DR!PSTOP filccel ellátott cserepes- és tetőpanel jó megoldás a pára begyűjtésére, mely a filc speciális kialakítású tasakjaiban gyűlik össze. A DR!PSTOP a nedvességet addig tartja magában, míg a külső környezeti hőmérséklet ismét a harmatpont fölé nem emelkedik, majd ekkor közönséges pára formájában visszajuttatja a levegőbe. Tehát a DR!PSTOP filccel ellátott tetőlemez egy jó megoldás a pára begyűjtésére. A lemezek csatlakozásánál, a gerincnél és az eresz szegélyeknél el kell távolítani a DR!PSTOP filcet, hogy a külső vizet és nedvességet ne tudja magába szívni.*

* További információért keresse fel értékesítőinket!

Ál-korcolt (sík)

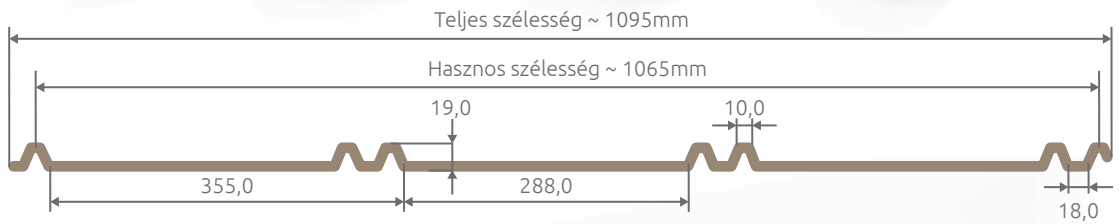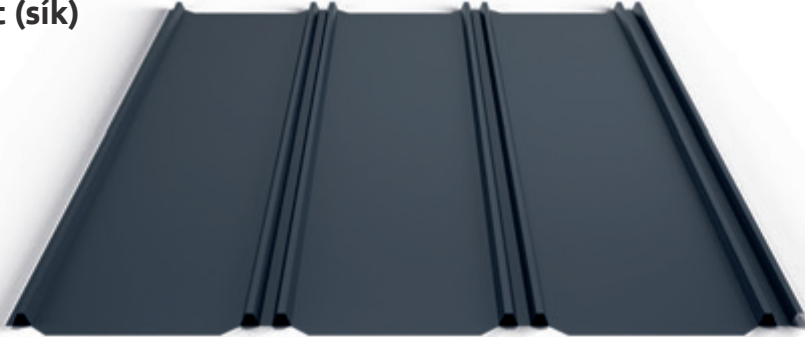


Ál-korcolt (mikrobordás)

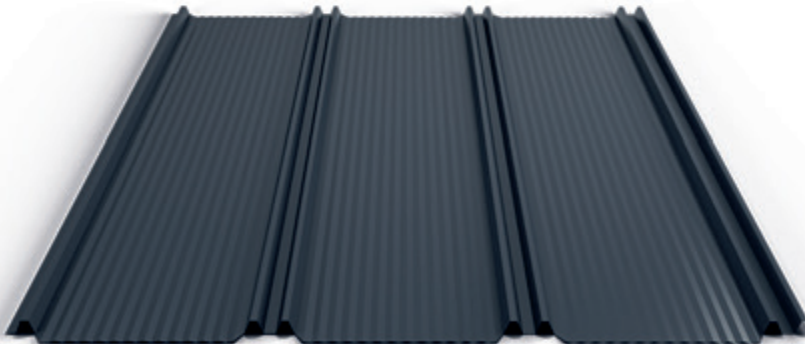

PD-25 / PD-38

PD25/550, PD25/345, PD25/240

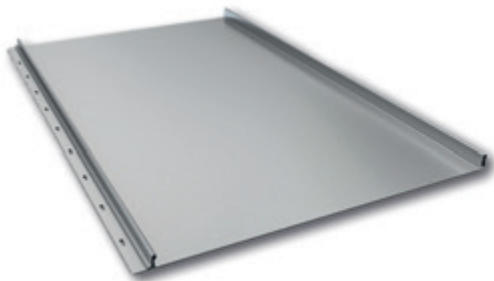


Tetőpanel ajánlataink közül a legklasszikusabb 25mm-es korcmagassággal.

Anyag fajtája	Szélesség	I variáció	II variáció	III variáció
Fényes poliészter, Granite® Ultramat, Granite® Quartz, Granite® HDX, Granite® Storm, GreenCoat CROWN BT, MATT Poliészter SSAB, Aluminium Matt, Alucink 185	teljes	550mm	345 mm	240mm
	hasznos	~520mm	~310mm	~205mm

Tábla hossza: 1000 - 7000mm-ig
Anyag vastagsága: 0,50 - 0,70mm




PD38/530, PD38/320, PD38/215

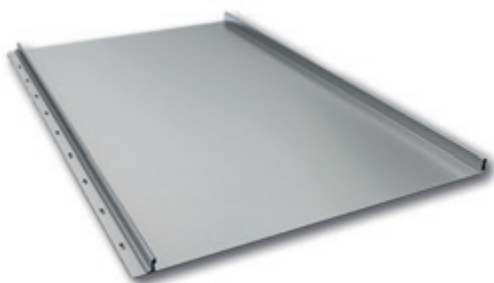


Ugyanaz a forma, mint a PD-25-ös panel esetében, annyi különbséggel, hogy a klikkes profil magassága ennél a panelnél 38mm.

Anyag fajtája	Szélesség	I variáció	II variáció	III variáció
Fényes poliészter, Alucink 185	teljes	530mm	320 mm	215mm
	hasznos	~490mm	~285mm	~180mm

Tábla hossza: 1000 - 7000mm-ig
Anyag vastagsága: 0,60 - 0,70mm

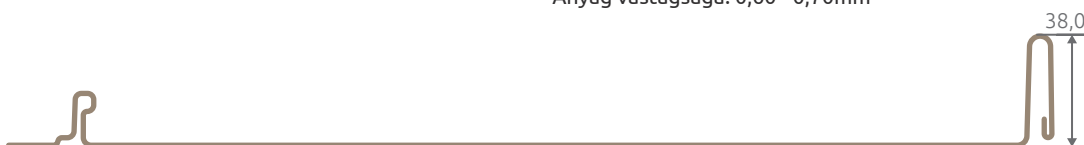

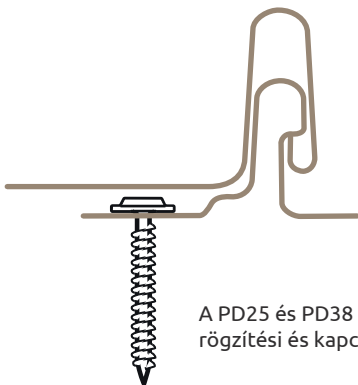

A PD25 és PD38 tetőpanelek rögzítési és kapcsolási módja.



Corseal csavar a tetőpanelek rögzítéséhez.

További opciók

– a PD25-ös és a PD38-as panelek esetében lehetőség van a panel szélén egy 3cm-es rész kivágására azért, hogy szerelés közben lehetővé váljon a lemez aláhajtása az ún. indító profil alá. A lemez aláhajtását bádogos végzi.

Információk és tanácsok

A tetőpanelek esetében a sík felületeken előfordulhat ún. "hullámzás". Ez a profil alakjához köthető természetes jelenség.

A korcolt tetőpanel alá a teljes deszkázatra ajánlott strukturált szigetelő elhelyezése. Ez egy négy rétegű magas páraáteresztő membrán, polipropilén vízvezető és távtartó szigetelővel összekapcsolva. Ezt a terméket kimondottan a teljes deszkázatra rakható korcolt tetőfedő termékekhez fejlesztették ki. Tökéletesen elvezeti a vizet a lemez alsó feléről és jól szellőztet.

A PD25 és PD38 korcolt klikkes tetőpanelek felületére kérhető dombor minták típusai

PD25/345, PD25/240, PD38/320, PD38/215

A Minta - szimpla, 58mm széles és 1mm magas trapéz alakú dombor nyomat



B Minta - szimpla, 25mm széles és 1 mm magas trapéz alakú dombor nyomat



C Minta - szimpla, félkör alakú dombor nyomat



PD25/550, PD38/530

A Minta - szimpla, 58mm széles és 1mm magas trapéz alakú dombor nyomat



B Minta - dupla trapéz alakú dombor nyomat, egy dombor nyomat 25mm széles és 1 mm magas





C Minta - dupla félkör alakú dombor nyomat





Dombor nyomású minta rendelése esetén a következőket információkat szükséges megadni: Például PD25/55 vagy más rendelni kívánt panel mérete + a kiválasztott dombor nyomat (A, B vagy C)

Dombor nyomat megjelölésének hiánya automatikusan minta nélküli gyártást jelent!



Gerincelem (cserepeslemez)

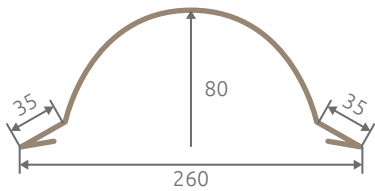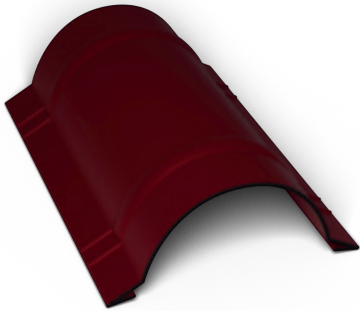



Gerincelem (trapézlemez)

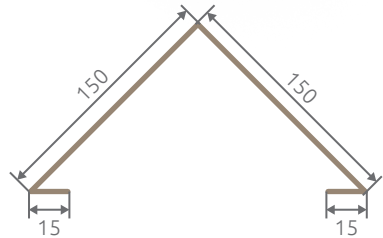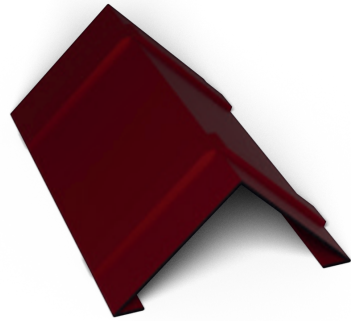


Oromszegés (felső)

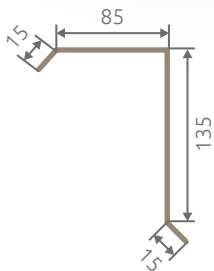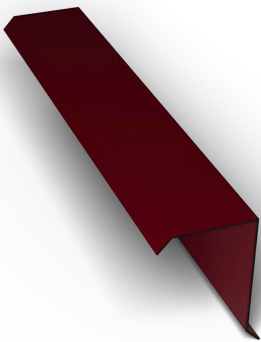


Falszegés (felső)

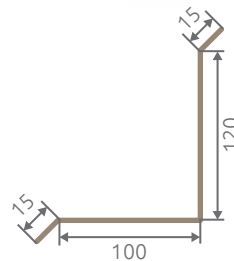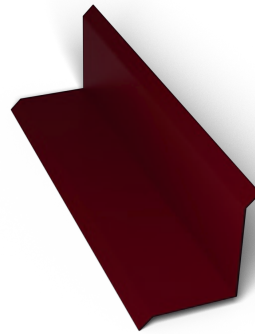



Falszegés (alsó)

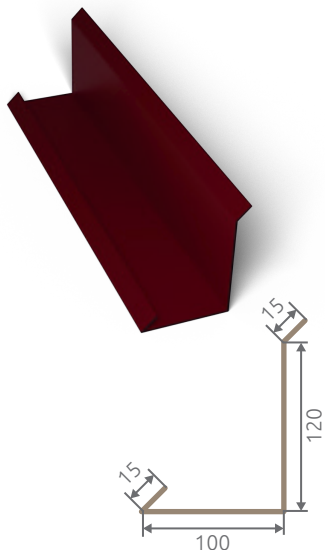


Cseppentő

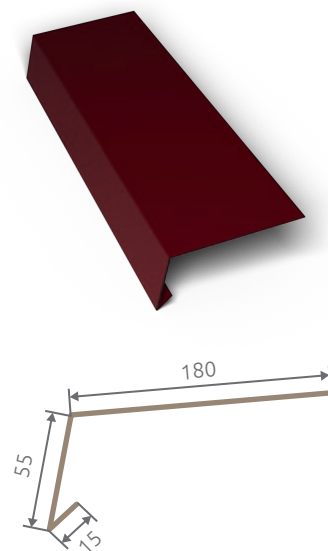

Vápa

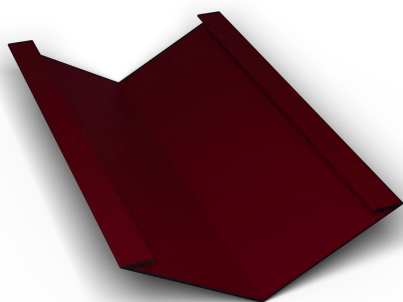

Hófogó

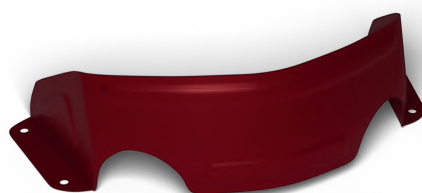

Bevonatok és garanciák:

- 0,45/0,5 mm fényes védőréteggel ellátott acéllemezek: 10 év garancia (25 mikronos)
- 0,45/0,5 mm vastag matt védőréteggel ellátott acéllemezek: 15 év garancia (35 mikronos)
- 0,5 vastag SSAB matt védőréteggel ellátott lemezek: 20 év garancia (30 mikronos)
- 0,5 mm Granite Storm védőréteggel ellátott lemezek: 30 év garancia (50 mikronos)
- 0,5 mm Granite Quartz védőréteggel ellátott lemezek: 20 év garancia (45 mikronos)
- 0,5 mm Granite HDX matt védőréteggel ellátott lemezek: 30 év garancia (55 mikronos)
- 0,6 mm alumínium matt védőréteggel ellátott lemezek: 50 év garancia (25 mikronos)
- 0,45 mm poliészter Faminta 1 oldalas/ 2 oldalas lemez: 10 év garancia (25 mikronos)
- 0,6/0,7 mm poliészter fényes védőréteggel ellátott lemezek: 10 év garancia (25 mikronos)
- 0,45/0,5/0,7 mm aluzink védőréteggel ellátott lemezek: 20 év garancia

















Szállítás, kezelés, tárolás

A trapézlemezeket biztonságosan lekötve szállítjuk, a sérülések elkerülése érdekében. Kötelező száraz és levegős helyen tárolni, a nap, a nedvesség és a potenciálisan agresszív anyagok (pl.: savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol. Ha a felhelyezés nem azonnal történik akkor célszerű döntve tárolni a lemezt, hogy az esetleges keletkezett pára a lemezek között el tudjon távozni. A lemezek közé ragadt víz hosszú távon roncsolhatja a lemez külső rétegét. Továbbá célszerű a fóliában érkezett lemezeket kicsomagolva tárolni felhelyezés előtt.

Cserepeslemezeink tárolása is egy fontos lépés hiszen, ha nem tartjuk be ezt roncsolódhat lemezünk külső rétege. Szállításkor raklap használata fontos, mert nélküle sérülhet a cserepeslemez mintázata. Továbbá fontos lépés a lemez lekötése a szállítás során. Ha nem kerül azonnal felszerelésre a lemez, akkor tárolási feltételei a következők. Száraz és levegős helyen kell tárolni, a nap, a nedvesség és potenciálisan agresszív anyagok (pl.: savak, talaj stb.) közvetlen hatásától távol. Cserepeslemezeknél nem megoldható az állított tárolás, de ha kicsomagolva kerül tárolásra a lemez egy kevés alátámasztással a lefolyás irányába, akkor kiküszöbölhető a víz megrekedése a lemezek között.






Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus	T-8	T-14	T-18	T-35	T-55
-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----	------	------	------	------

Fényes 0,5 (25µm) 10 év garancia









	RAL1002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3011	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL5010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL6005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL6020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL6029	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7035	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9002	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus	T-8	T-14	T-18	T-35	T-55
--	--	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----	------	------	------	------



Fényes 0,5 (25µm) 10 év garancia

	RAL9006	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9007	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Arany tölgy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sötét tölgy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Matt 0,5 (35µm) 15 év garancia




	RAL3009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL6020	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Granite Storm (50µm) 30 év garancia









	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus	T-8	T-14	T-18	T-35	T-55
--	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----	------	------	------	------





Granite Storm (50µm) 30 év garancia

	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Matt 0,45 (35µm) 15 év garancia




	RAL3009	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL6020	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8019	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fényes 0,45 (25µm) 10 év garancia





	RAL3005	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3009	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL3011	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus	T-8	T-14	T-18	T-35	T-55
--	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----	------	------	------	------





Fényes 0,45 (25µm) 10 év garancia

	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●







Granite Quartz 0,5 (5µm) 20 év garancia

	Medium brown	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Dark brown	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grey	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Black	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Granite HDX 0,5 (55µm) 30 év garancia



	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8004	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aluminium Matt 0,6 (25µm) 50 év garancia









	RAL3009	●	●	●	●		●	●	●	●
	RAL7016	●	●	●	●		●	●	●	●
	RAL8004	●	●	●	●		●	●	●	●

	Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus					
						T-8	T-14	T-18	T-35	T-55






Aluminium Matt 0,6 (25µm) 50 év garancia

	RAL8017	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	/	●	●	●	●	●

Fényes poliészter 0,7 (25µm) 10 év garancia

	RAL3011	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL7016	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL8017	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL8019	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL9002	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL9006	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL9007	/	/	/	/	/	/	/	●	●
	RAL9010	/	/	/	/	/	/	/	●	●

SSAB matt 0,5 (30µm) 30 év garancia





	RAL3009	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Beskid plus	Amalfi plus	Bona plus	Perla plus	Lima plus	T-8	T-14	T-18	T-35	T-55
--	-------------	-------------	-----------	------------	-----------	-----	------	------	------	------

SSAB matt 0,5 (30µm) 30 év garancia

	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●
---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GreanCoat CROWN BT 0,5 (26µm) 30 év garancia

	RAL7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL7024	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	RAL9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Lemezstruktúra Kft.

vanolemez.hu | info@vano.hu

VanoLemez

